


Cân kỹ thuật FGH

- Cấp chính xác: Cấp II theo OIML, ĐLVN16:2009.
- Thiết kế lồng kính chắn gió 3 cửa mở.
- Thời gian ổn định: 2 giây.
- Cổng giao tiếp RS232.
- Phím cân: ON/OFF, ZERO, PRINT, UNIT, PCS.
- Đơn vị cân: g, lb, oz, tlt, g/cm², pcs.
- Hiển thị 02 màn hình LED 7 số màu đỏ.
- Chiều cao LED 15mm.
- Vật liệu cân: Vỏ nhựa ABS.
- Mặt đĩa cân bằng thép không gỉ.
- Ứng dụng cân: Cân, trừ bì, kiểm tra trọng lượng.
- Cảm ứng lực nhãn hiệu LAK do LCT sản xuất.
- Quá tải an toàn: 150% tải trọng cân.
- Kích thước đĩa cân: Ø 115 mm.
- Kích thước cân: (260 x 185 x 295) mm..
- Kích thước vận chuyển: (335 x 260 x 340) mm.
- Trọng lượng: 2,45 kg.
- Trọng lượng vận chuyển: 3,65 kg.
- Đóng gói: 2cái/thùng (555 x 360 x 370) mm.
- Nguồn: 220-240V kèm Pin sạc 6V/1.3Ah.
- Adaptor 10V/500mA model ZNLD100050
- Nhãn hiệu cân: **VMC**

Factory: : **FUZHOU FURI ELECTRONICS.**

Manufactured for TPS Corporation

TPS OEM

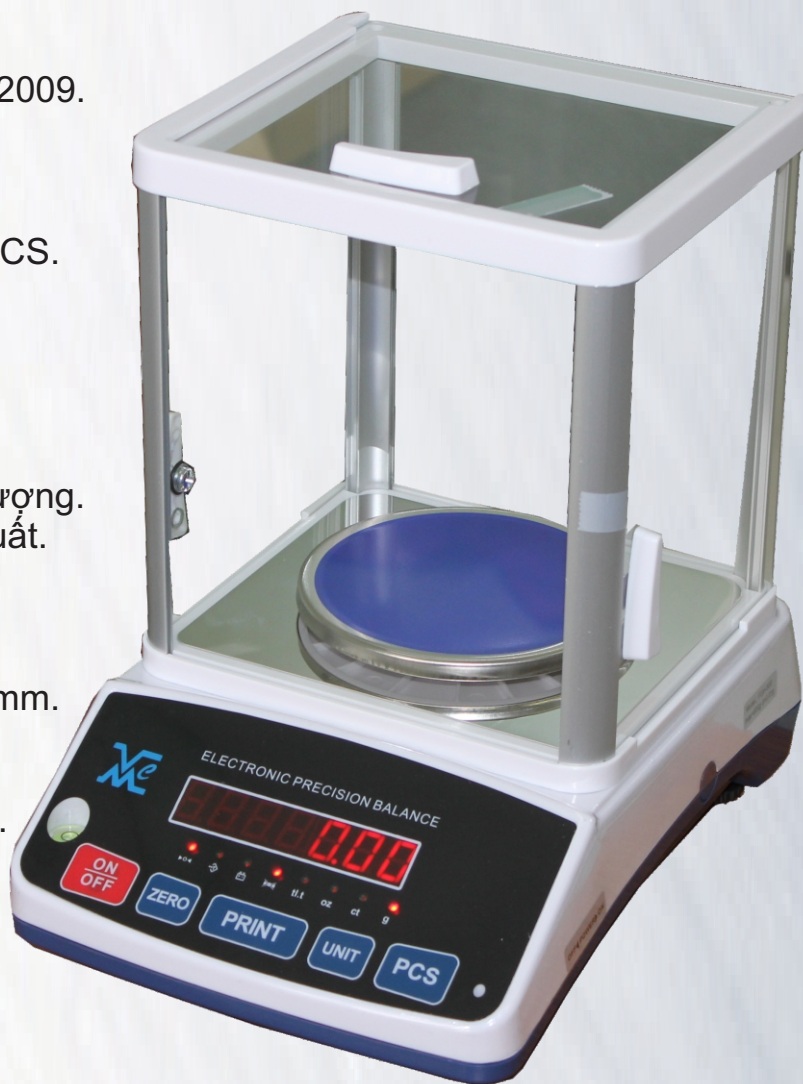

MODEL	FGH300	FGH600	FGH300	FGH600
Mức cân	300 g	600 g	300 g	600 g
Độ chia (d)	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g
Độ chia kiểm (e)	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g
Hiển thị	LED 7 số màu đỏ cao 15mm, dễ đọc giá trị từ mọi góc độ			
Kích thước cân	(260 x 185 x 295) mm			
Kích thước đĩa cân	Ø 115 mm			
Đơn vị cân	g, lb, oz, tlt, g/cm ² , pcs			
Nguồn cung cấp	220V AC kèm adapter 10V/500mA, Pin sạc 6V/1.3AH			
Trọng lượng vận chuyển	2,45kg/3,65kg			